


KEL-SCDP-TR | Passacavo multi-range

per cavi con diametri fino a 52 mm, per aperture M25 - M63 / IP65

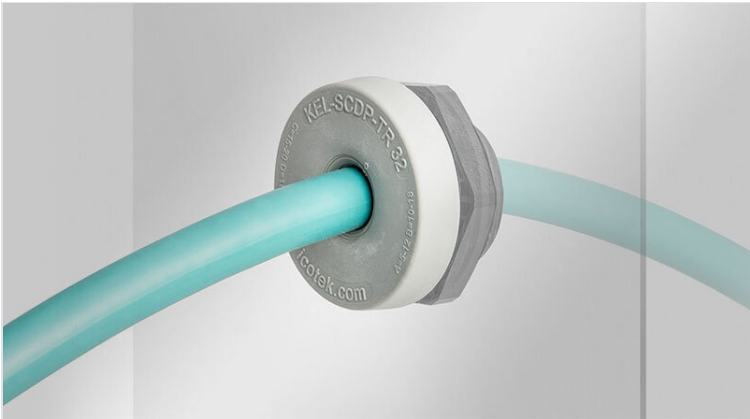

Con il passacavo KEL-SCDP-TR è possibile posare e sigillare cavi singoli, tubi flessibili e guaine, garantendo il grado di protezione IP65. Il suo vantaggio unico è l'ampia gamma di guarnizioni.

A seconda del diametro del cavo o del tubo flessibile, le singole membrane circolari possono essere facilmente rimosse per garantire un perfetto accoppiamento (diametro del cavo ridotto del 15-25%). Per questo motivo è sufficiente effettuare solo un piccolo foro all'esterno dell'anello da rimuovere. In seguito è possibile rimuovere la parte di membrana corrispondente. La parte di membrana asportata è sempre rotonda e quindi sigilla molto bene il cavo/tubo.

Le KEL-SCDP-TR hanno un filetto per aperture standard metriche da M25 a M63. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard. Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura.

IP54

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

CE

ECOLAB certified

UV

ISO 4892-2A

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici

- Perfetta protezione dei bordi e sigillatura dei cavi/tubi (IP65)
- Le membrane circolari si staccano facilmente
- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura


Tipi di prodotto

	Codice	44070	Diametro esterno	39 mm
	EAN	85472000	Apertura rotonda	25,3 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura metrica	M25
	Per il numero di cavi	1	Filetto	M25 x 1,5
	Max. diametro del cavo	17 mm	Lunghezza filetto	14 mm
	Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	1 x 5 - 17 mm
	Altezza di montaggio	8 mm		
	Codice	44071	Diametro esterno	44 mm
	EAN	4251269328954	Apertura rotonda	32,3 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura metrica	M32
	Per il numero di cavi	1	Filetto	M32 x 1,5
	Max. diametro del cavo	23 mm	Lunghezza filetto	14 mm
	Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	1 x 5 - 23 mm
	Altezza di montaggio	8 mm		




Codice **44072**
EAN **4251269328961**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **28 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Diametro esterno **52 mm**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Apertura metrica **M40**
Filetto **M40 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **1 x 8 - 28 mm**




Codice **44073**
EAN **4251269328978**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **38 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Diametro esterno **62 mm**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Apertura metrica **M50**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **1 x 8 - 38 mm**



Codice **44074**
EAN **4251269328985**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **52 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Diametro esterno **75 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **1 x 8 - 52 mm**



Codice **44078**
EAN **4251269328992**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **5**
Max. diametro del cavo **52 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Diametro esterno **75 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **5 x 5 - 13 mm**
1 x 50 - 52 mm