


KEL-ULTRA flex | Elastyczne przepusty kablowe stożkowe

do pojedynczych kabli o średnicy do 115 mm / IP66 / UL Typ 12

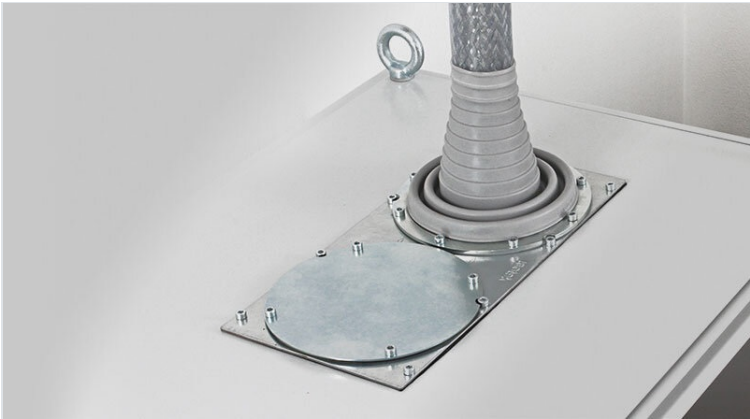

KEL-ULTRA flex jest zaprojektowany jako przepust do wprowadzania kabli dla każdego dużego kabla lub rury. KEL-ULTRA flex jest dostępny w dwóch rozmiarach i jest idealny do prowadzenia i uszczelniania kabli i rur o średnicy od 25 do 115 mm. Ze względu na dużą elastyczność piramidy elastomerowej, wprowadzanie dużych, grubych kabli z KEL-ULTRA flex jest łatwiejsze niż przy użyciu standardowych dławnic kablowych.

Po przełożeniu kabla lub rury, KEL-ULTRA flex można szybko i łatwo zamontować za pomocą metalowego pierścienia i śrub. Pierścień ten umożliwia okrągłe zamocowanie i uszczelnienie przepustu na ścianie obudowy. Pierścień jest dostarczany z każdym KEL-ULTRA flex.

Zaleca się wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed wyrwaniem kabli za pomocą opaski kablowej.

Cięcie przelotek: średnica kabla pomniejszona o 25%. Odpowiednie średnice są zaznaczone na przelocie.

IP54

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

IP66

UL TYPE 12

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer Pierścień mocujący: Stal nierdzewna
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Certyfikowana klasa szczelności IP66 zgodnie z EN 60529

Rodzaje i rozmiary produktów

Numer części	42630	Średnica	168 mm
EAN	4251269309	zewnętrzna	
	052	Rozmiar	140 mm
Opak.	1	otworu,	
Dla max.	1	okrągły	
liczba kabli		Liczba	8
Maks. średnica	90 mm	otworów na	
kabla		śruby	
Wysokość	175,5 mm	Średnica	5,5 mm
Wysokość	175,5 mm	otworów na	
montażu		śruby	
		Zakres	25 - 90 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 25 - 90
		mocowania	mm

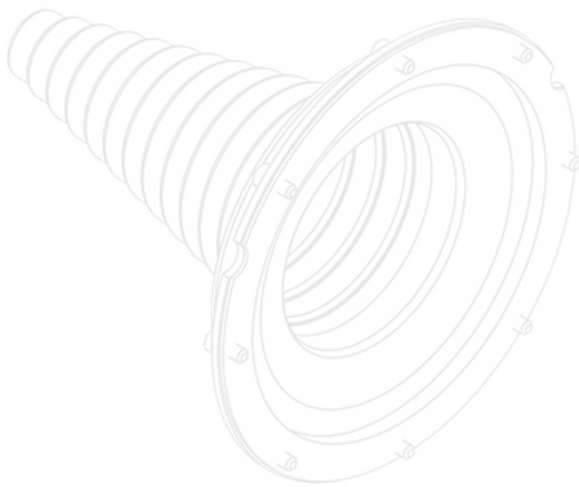

Numer części	42631	Średnica	168 mm
EAN	4251269309	zewnętrzna	
	069	Rozmiar	140 mm
Opak.	1	otworu,	
Dla max.	1	okrągły	
liczba kabli		Liczba	8
Maks. średnica	115 mm	otworów na	
kabla		śruby	
Wysokość	175,5 mm	Średnica	5,5 mm
Wysokość	175,5 mm	otworów na	
montażu		śruby	
		Zakres	75 - 115 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 75 - 115
		mocowania	mm

